

ANTRIEBSTECHNIK
**INDIVIDUELLE
PRODUKT LÖSUNG**

Kontaktieren Sie uns gerne für Ihre individuelle Bremse



Präzision aus Leidenschaft
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

PRECIMA Magnettechnik GmbH
Röcker Str. 16
D-31675 Bückeburg
Tel.: +49 (0) 5722-89332-0
Fax.: +49 (0) 5722-89332-2
E-Mail: info@precima.de
www.precima.de



PRECIMA partner (EMEA - USA)
<https://www.borserini.com>

2024 - v1.01





DE



FAKTEN



OPTIONEN

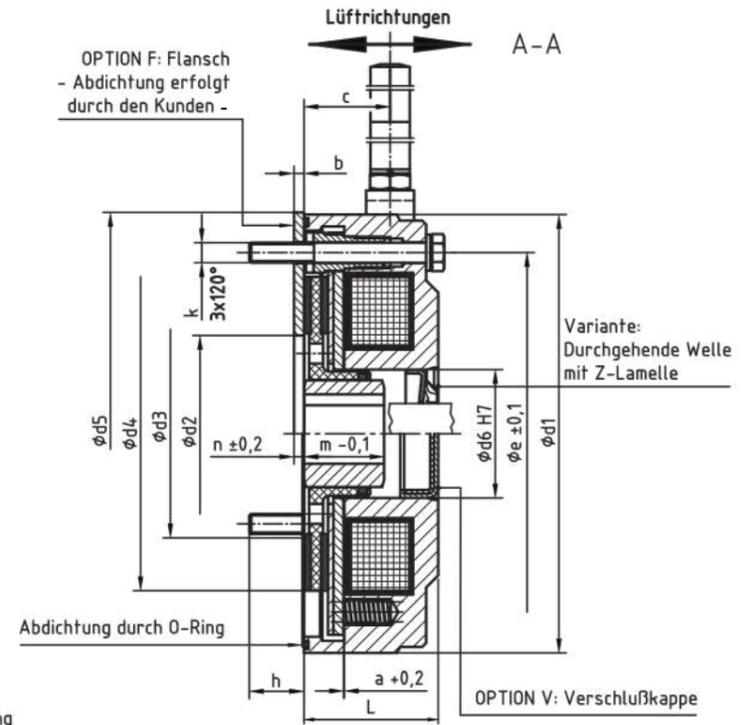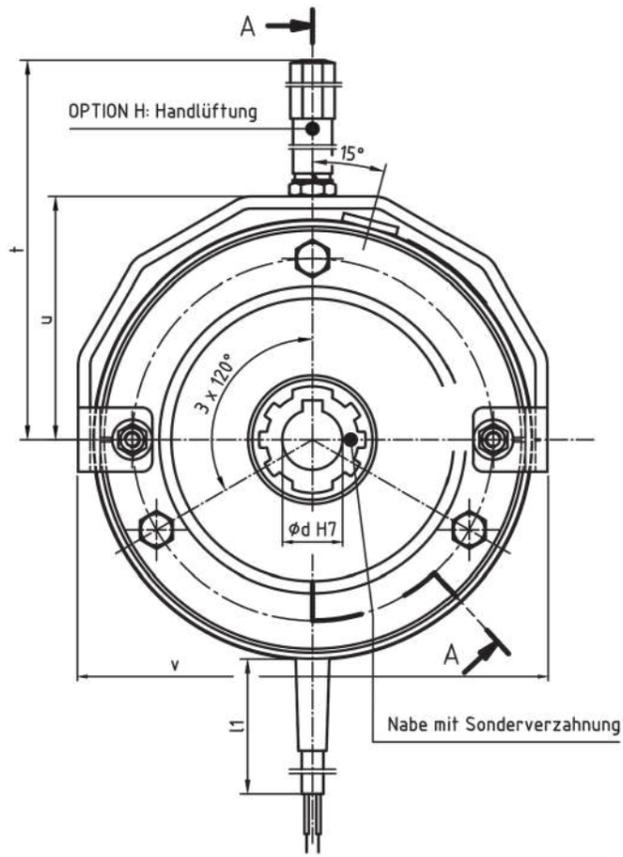

- Kompakte Haltebremse mit Notstoppfunktion
- Geschützt gegen äußere Einflüsse
- Schutzart IP 65
- Kostengünstige und kompakte Bauweise
- Montagefreundlich und wartungsarm
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

- Handlüftung (abgedichtet)
- Anbaufansch
- Verschlusskappe
- Z-Lamelle bei durchgehender Welle
- Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage



Größe	Nennbremsmoment Mb Nenn [Nm]	P[W] @ 20°C	a	b	c	φd H7	φd2	φd3	φd4	φd6	ee0	L	π	k	m	n	t	u	v	w
08	3 - 7,5	28	0,2	1,5	18,5	11/12/15°	38	42	62	26	72	26	400 bis 1000	3xM4	18	1,5	103	53	94	6
10	6 - 15	35	0,2	2	20	15/20°	49	50	78	32	90	47,7	400 bis 1000	3xM5	20	2,0	111	60,5	117	7,7
13	14 - 30	46	0,3	2,5	24,5	20/25	60	62	96	42	112	53,1	400 bis 1500	3xM6	20	2,5	138	76,5	142	10

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
 Maße in mm, Standard-Passfedernut nach DIN 6885 / 1-JS9
 * Passfedernut nach DIN 6885 Bl.3

PRECIMA partner: <https://www.borserini.com>



EMEA - BORSERINI S.R.L.
 Via N. Sauro 1 - 23100 (SO) - Italy
 E-Mail: precima@borserini.it
 Tel: +39 0342 209200

USA - BORSERINI Industrial Trading LLC
 301 McCullough Dr. Suite 433 Charlotte NC 28262
 E-Mail: BIT-Precima@borserini.com
 Tel: +1 704 547 328

