



GE-WS

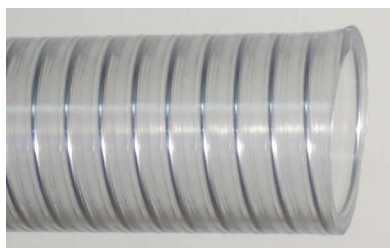

Schläuche mit Stahlwendel verstärkt

Aufbau: Wandung aus Weich-PVC; in die Wandung eingebettete, blanke Stahlwendel

Eigenschaften: Robuster und hochflexibler Schlauch, innen und außen glatt.

Anwendungsbereiche: für Maschinenbau, Granulatförderanlagen, Grundwasserabsenkung etc.

Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Farbe: transparent

Wendelsteigung: rechts

Qualität: auch in FDA-Qualität

Hoses – with steel wire reinforcement

Structure: Outer bore of soft PVC; spring steel spiral embedded in wall.

Characteristics: tough and flexible hose, outer and inner walls very smooth

Applications: engineering, transport of granulate materials, draining sewage and water etc.

Temperature range: -5°C to +50°C

Colour: transparent

Spiral pitch: right-hand

Quality: also available in FDA quality (in food approved material)

Innen Ø = d	r (mind.)	Gewicht	Vakuum	Druck	Fertigungslänge	Bestell-Nr.
I.D. Ø = d	r (min.)	Weight	Vacuum	Pressure	Length	Part-No.
mm	mm	ca. g/m	bar	bar	m	
10	25	160	1,05	11	25	5 090 010 000
12	30	180	1,00	10	25	5 090 012 000
14	35	205	0,95	10	25	5 090 014 000
16	40	250	0,90	10	25	5 090 016 000
18	45	300	0,90	8	25	5 090 018 000
20	50	350	0,90	8	25	5 090 020 000
22	55	380	0,90	8	25	5 090 022 000
25	60	510	0,90	8	25	5 090 025 000
30	80	680	0,90	6	25	5 090 030 000
32	90	650	0,90	6	25	5 090 032 000
35	100	770	0,90	6	25	5 090 035 000
40	160	1000	0,90	6	25 / 50	5 090 040 000
45	170	1140	0,90	6	25	5 090 045 000
50	180	1330	0,90	6	25 / 50	5 090 050 000
55	200	1520	0,85	5	25	5 090 055 000
60	230	1660	0,85	5	25	5 090 060 000
63	250	1740	0,85	5	25	5 090 063 000
70	280	2150	0,85	5	25	5 090 070 000
75	330	2300	0,85	5	25	5 090 075 000
80	350	2450	0,85	5	25	5 090 080 000
90	380	2750	0,85	4	25	5 090 090 000
100	400	3340	0,85	3	25	5 090 100 000
105	420	3700	0,80	3	25	5 090 105 000
110	430	3800	0,80	3	25	5 090 110 000
120	450	4200	0,80	2	25	5 090 120 000
150	500	6000	0,80	2	15	5 090 150 000

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Other diameters and colours on request

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar.
Technische Werte (bei +20°C).

Stand: 07/2008

Depending on installation or operating conditions, the vacuum or pressure values may differ from those stated in the table. In doubtful cases, provide a description of the application you have in mind, and we will be pleased to advise you. Alternative sizes and colours, different tolerances etc. can be supplied on request.
Technical Data (at 20°C).

VACUFLEX GmbH, Hessenring 8-12, D-64546 Mörfelden, Germany
Tel. +49(0)6105-9339-0 Fax: +49(0)6105-9339-60

e-mail: info@vacuflex.de
Internet: www.vacuflex.de



A **SCHAUENBURG** HOSE TECHNOLOGY COMPANY